


תפר קונסטרוקטיבי

מיקום לפי הוראות המפקח במקום מומלץ כל 4 מטר

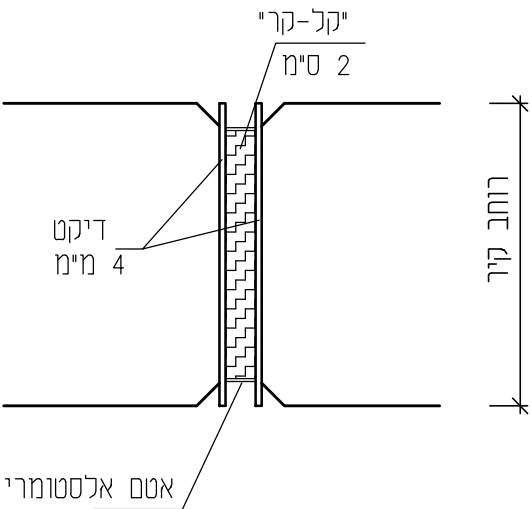

שיפוע חפירה בגב הקיר ומילוי חוזר בשכבות לפי דוח יועץ לביטוס ישראל קלר - יועץ לביטוס ושרותים הנדסיים בע"מ דו"ח 1514809 מתאריך 10.05.2015 ולפי הנחיות יועץ הבטיחות

"עמודה מנקזת"

חומר גרנולרי מנקז נחצץ 2-5 ס"מ עם עד 5% דקים, צפיפות של 2.4 טון למ"ק לפחות, מופרד ע"י יריעת גיאוטכנית בלתי ארוגה, במשקל 250 גר/מ"ר לפחות

a	B	H
0.10	0.80	1.00
0.15	1.00	1.50
0.15	1.30	2.00
0.20	1.60	2.50
0.20	1.90	3.00
0.25	2.15	3.50
0.30	2.60	4.00
0.40	3.00	4.50
0.40	3.20	5.00

הערות:

- דרוש בטון ב-30, דרגת חשיפה 1.
- סוג האבן תאשר בכתב ע"י המתכננים.
- בניית חזית הקיר יבוצע במקביל ליציאת הבטון.
- מילוי חוזר יהיה מחומר גרנולרי, ללא חרסית וטעון אישור בכתב מהמפקח.
- כל המוטות בקוטר 10 עם חפיות 50 ס"מ.
- כל הפינות ייקנטים קטומות עם סרגלים 1.5x1.5 ס"מ
- יש לקרוא גל' זה יחד עם תכנית פיתוח אדרכלי.
- נקז 4" x כלל 3 מ"ר לפחות.

kir 03

18/02/20	עדכון - לביצוע	תכנן:	שרטט:	בקר:	קנה מידה:	תאריך:	תכנית:	מקום:	מי עמי	תיק מס:	גליון מס:
08/07/18	הפצות - שינויים	ג.ל.	ד.ש.	-	-	7/2018	קיר אבן	מס:	מי עמי	-	3
02/08/18	לאישור יועץ הקרקע						תומך כביש	בנין:	פיתוח	-	
10/02/20	עדכון				1:25		הזמנה מס:				
	לביצוע						31/18				
	על כל טעות או אי-התאמה יש להודיע מיד למתכנן										

ג'ורג' לנדסמן
Civil Engineer B.Sc. - מהנדס בנין
קיבוץ ברקאי ד.ג.מנשה 37860 טל: 04-6387121

